



Курганский завод дорожных машин
КУРГАНДОРМАШ

Вакуумная подметально-
уборочная машина


КО-318



— КО-318 —

Машина для уборки мусора на городских дорогах,
магистральных, межквартальных территориях и аэропортах
в летний и зимний периоды

Большой объем бункера делает эту модель незаменимой при уборке огромных территорий и площадей аэропортов. Благодаря оптимальной настройке системы смачивания и пылеподавления возможна эксплуатация в любое время суток, не создавая дискомфорт жителям населенных пунктов. Наличие ручного подборщика в базовой комплектации обеспечивает использование оборудования в труднодоступных местах, а также опорожнение мусорных баков.

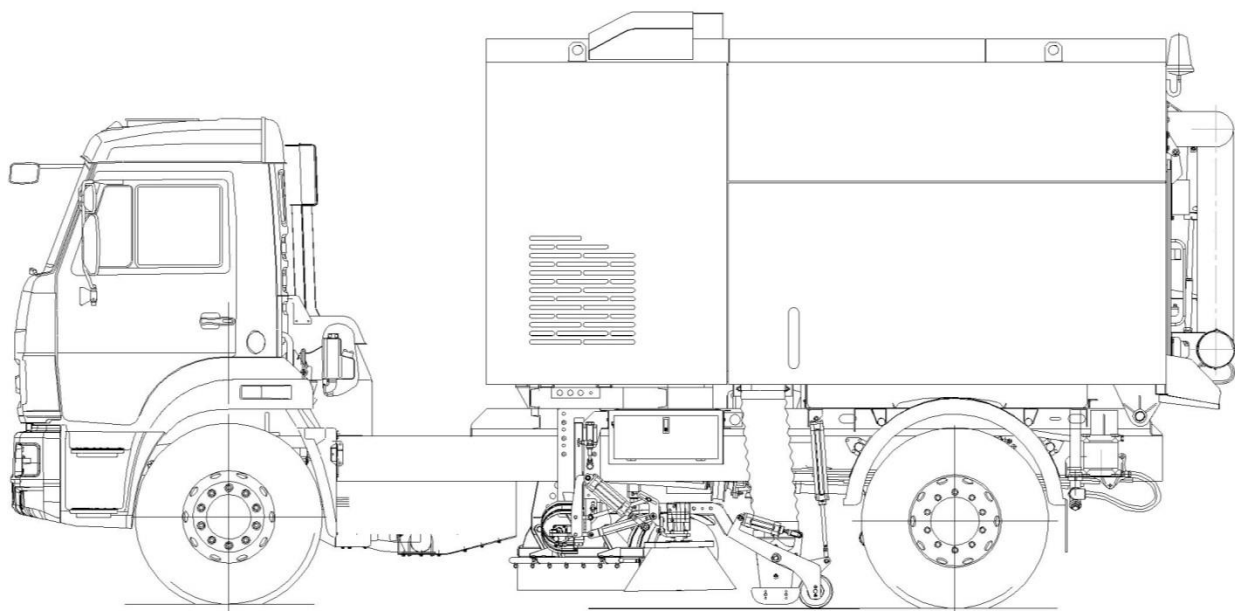

ШАССИ:



КАМАЗ 43253, 53605
МАЗ 5340

ТОПЛИВО:



Работает на дизельном
или газовом топливе



Оптимальная настройка системы смачивания и пылеподавления делает возможным эксплуатацию в любое время суток, не создавая дискомфорта жителям



Автономный двигатель ММЗ Д-245 или Kubota



Ручной подборщик обеспечивает использование оборудования в труднодоступных местах, а также опорожнение мусорных баков



Использование переднего отвала для расчистки снега зимой



Использование нержавеющей стали в бункере машины



Комплектация машины магнитной рейкой для использования в аэропортах



Высоконапорная мойка для мойки элементов пути



Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры		
- длина	мм	7 000
- ширина	мм	2 550
- высота	мм	3 500
Масса загружаемого смета, кг, не более	кг	7 200
Вместимость бункера, м ³ , не менее	м ³	7
Вместимость бака для воды, л, не менее	л	1 400
Уровень начальной загрязненности дороги, кг/м ²	кг/м ²	1,2
Эффективность уборки, %, не менее	%	95
Рабочая скорость при уборке, км/ч	км/ч	4...8
Марка автономного двигателя		Д-245, Kubota V3800
Мощность автономного двигателя, кВт	кВт	70...110
Тип привода рабочего оборудования		Гидравлический
Тип вентилятора		Центробежный
Тип привода вентилятора		Механический

УСТРОЙСТВО ВСАСЫВАНИЯ СМЕТА

Тип		Всасывающее сопло на с двумя колесами
Расположение		Слева и справа
Ширина всасывающего устройства	мм	600
Диаметр всасывающего рукава	мм	250

ЛОТКОВАЯ ЩЕТКА

Тип		Прицепного типа
Расположение		Слева и справа
Начальный диаметр лотковой щетки	мм	650

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЩЕТКА

Тип		Цилиндрическая
Начальный диаметр щетки	мм	400

РУЧНОЙ ПОДБОРЩИК

Диаметр всасывающего рукава	мм	200
Длина всасывающего рукава	м	5

ШИРИНА УБОРКИ

При работе лотковой щеткой и всасывающим устройством		1 100
При работе центральной щеткой, лотковой щеткой и всасывающим устройством		2 400



СРОК ПОСТАВКИ:

45 календарных
дней



1 2 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

На машину
и оборудование



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во всех регионах
России

БЕЗ НАЦЕНОК

Продаём
напрямую с завода

ДОСТАВКА

Доставим технику
в любой регион

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТЕ

Обучим оператора
работе с машиной

Контактная информация



ТЕЛЕФОН

8 800 350 95 80
8 352 244 36 20



АДРЕС:

Автозаводская 1А,
Курган, Россия



ЭЛ. ПОЧТА:

omis@kzdm.ru

Смотрите другие модели на
kzdm.ru, kzdm.ru/vpum



Курганский завод дорожных машин
КУРГАНДОРМАШ